

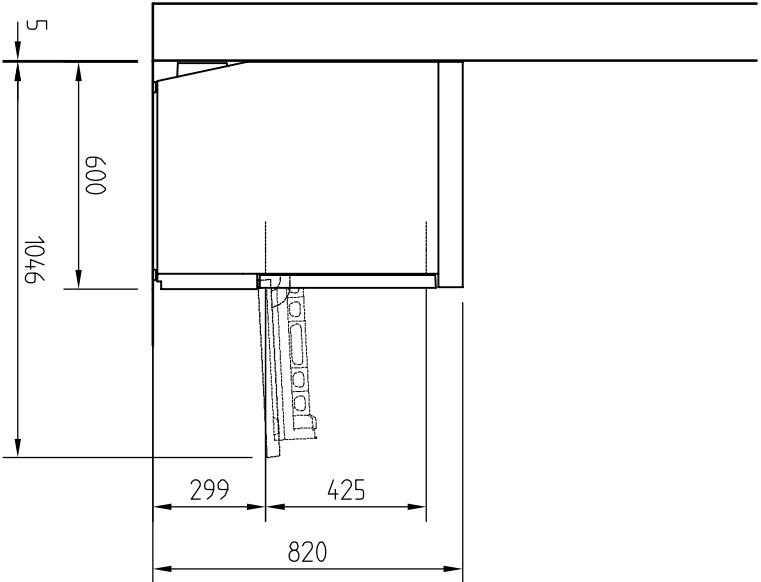


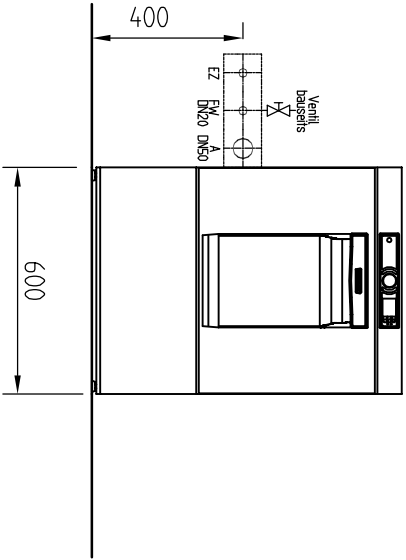

WS: 300x100
FW: DN 20
EZ 400-50-3-N-PE
(Anschlussdose an der Wand, oder 2 Meter
freies Kabelende für Direktanschluss)
Potentialausgleich min. 1x6mm²
A.: DN 50 bauseits

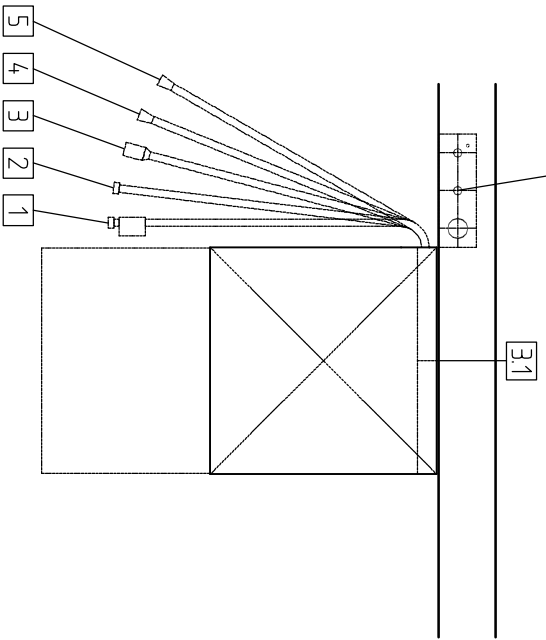

Die Belüftung und Entlüftung für den Raum
ist gemäß VDI 2052 anzulegen.

Restwärmeabgabe der Maschine an den Raum

Maschinen Type: FPS-10A

sensibel : ca. 0,6 kW

latent : ca. 0,4 kW

Geschirr : ca. 1,5 kW

Die bauseitig erforderlichen Boden-, Decken- und/oder
Wanddurchbrüche, welche für die Medienversorgung
der Maschine benötigt werden, sind von HOBART an der
günstigsten Stelle nur als Vorschlag unbemaßt angedeutet !

Änderungen, die dem technischen
Fortschritt dienen, sind vorbehalten !

Allgemeine Hinweise:

Wie empfohlen ein Leerrohr von DN 50 für eventuelle
Steuerleitungen bauseits in den Bereich des
Elektroanschlusses zu verlegen.

Für Reinigungszwecke und Spritzwasser sollten
Bodenabläufe in Maschinennähe vorgesehen werden.

Ein fleckenfreies Spülergebnis läßt sich nur bei
niedrigen Mineralgehalt des Frischwassers für die
Karspülung erreichen.
Gegebenenfalls muß eine Entmineralisierung
vorgeschaltet werden.

Fussverstellung + 40 mm

5	Ansaugschlauch für Reiniger Kunststoff, (glasklar)	2500 mm lang
4	Ansaugschlauch für Klarspüler, Kunststoff (blau)	2500 mm lang

3	Elektroanschluss Gesamtanschluss bauseitige Absicherung Leitungsquerschnitt Durchlauferhitzer	400 V - 50 Hz - 3 - N - PE 7,7 kW 3 x 16 A 5 x 2,5 mm ² 6,1 kW	Anschlusskabel 2000 mm lang
ELEKTRO			
B Potentialausgleich min. 1 x 6mm ² (bauseitige Leitung)			

2	Tankablauf innen $\varnothing$ 24 aussen $\varnothing$ 28 max. Förderhöhe der Ablaufpumpe 800 mm	Kunststoffschlauch 2000 mm lang (Siphon bauseits)
1	Frischwasseranschluss Zulauftemperatur Wasserverbrauch erforderlicher Fließdruck erforderlicher Wasserdurchsatz Erstankfüllung Bei Fließdruck über 10 bar Druckminderer bauseits vorsehen. Unter 0,8 bar Rücksprache beim Service .	3-30 °d DN15 G 3/4 10 °C - max. 60 °C 1,0 l/Korb min. 0,8 - max. 10,0 bar 5 l/min 11,5 l Der bauseitige Wasseranschluss hat gemäss DN1988 zu erfolgen.

WASSER

TYP : FPS-10A			
		BEHEIZUNGSART:	elektrisch
		HAUPTSCHALTER:	bauseits in Maschinennähe
INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	NAME

DAS URHEBERRECHT AN DIESER ZEICHNUNG VERBLEIBT BEI DER HOBART GMBH. JEDE NICHT VON UNS
SCHRIFTLICH GENEHMIGTE BENÜTZUNG, VERFÄLTIGUNG, ÜBERLASSUNG AN DRITTE IST STRAFBAR UND
MACHT SCHADENERSATZPFLICHTIG.
THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL DATA OF HOBART GMBH. NO DISCLOSURE,
REPRODUCTION OR USE OF ANY PART THEREOF MAY BE MADE WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF
HOBART.

HOBART GMBH ROBERT-BOSCH-STR. 17 ; POSTFACH 1620 77656 OFFENBURG ; GERMANY TEL.0781/600-0 TELEFAX 0781/600-2319				☒ AUFSTELLUNG ☒ ANGEBOTE ☐ AUFTRAG
--	--	--	--	---

DATUM :	PROJEKT :	MUSTER		ERSETZT ZEICHNNR.:
GEZEICHNET :				ERSETZ DURCH ZEICHN.:
GEPRÜFT :	MASSTAB : 1 : 20	ORDER-NR. :	ZEICHNNR.:	